


دستگاه جوش پلی اتیلن هیدرولیکی 630

دستگاه جوش هیدرولیکی 630

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک 630 در خطوط انتقال آب و فاضلاب و نقت و گاز ویژه [لوله های پلی اتیلن](#) با جوش سربه سر لب به لب (بات فیوزن) مورد استفاده قرار می گیرد.

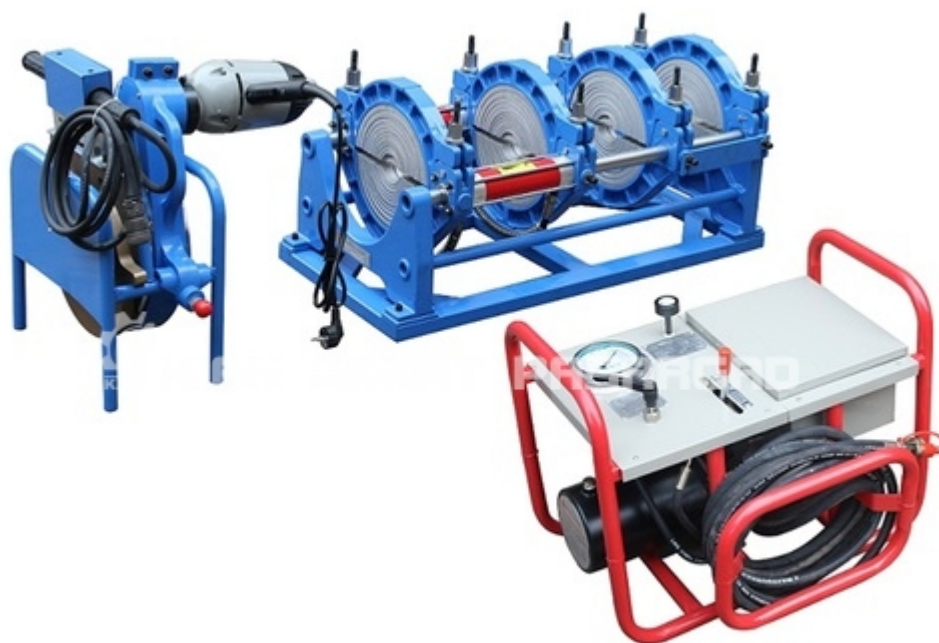

دستگاه جوش هیدرولیکی 630 قابلیت جوش [لوله های پلی اتیلن](#) در سایزهای 315 - 355 - 400 - 450 - 500 - 560 - و 630 میلی متر را در فشار کاری 3-4-6-40 و 16 اتمسفر را دارد.

ابعاد دستگاه جوش هیدرولیک 630 (1250*1100*970) است. برق مورد نیاز دستگاه 11000 وات است

روش اتصال [لوله های پلی اتیلن](#) در این دستگاه جوش لب به لب است و سطح لوله ها به وسیله رنده برقی با تیغه فولادی آبدیده صاف می شوند تا در بهترین حالت اتصال ایجاد شود و به وسیله صفحه داغ و

فشار مناسب لوله ها به هم نزدیک شده و اتصال برقرار می شود.

: اجزای دستگاه شامل

- باکس هیدرولیک که تمام اجزای دستگاه از جمله پنپ روغن فشار سنج و... در داخل آن قرار دارند.
 - رنده با تیغه ای از جنس فولاد آب دیده
 - دارا بودن چرخ برای حمل و جابهجایی راحت دستگاه
 - هیتر برقی 5000 وات با درجه تنظیم حرارت
 - قطعات دستگاه از المنیوم آلیاژی ریختگری است
- دارای لوازم جانبی از جمله دستکش لباس کار ، جدول جوشکاری، صفحه گرمکن قابل برداشت نیز می باشد

